



TL 2000

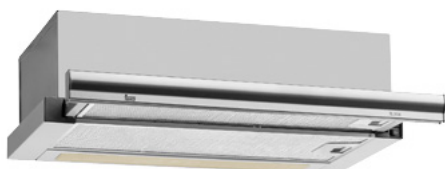

CARACTERISTICI

- . Hotă telescopică 60 cm
- . 2 motoare
- . filtre metal
- . putere absorbție: maximă-574 m3/h, "free outlet"- 485 m3/h, UNE-EN-61591: 335 m3/h
- . nivel zgomot conform UNE EN 60704-2-13: 48dB(A)

DETALII DE INSTALARE

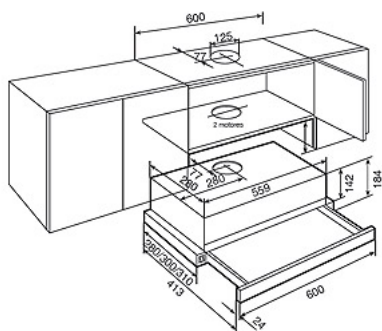

Caracteristici electrice

Tensiunea (V) 220-240 / 50 Hz	•
Tensiunea (V) 127 / 60 Hz	-
Putere totală lămpi (W)	2x40
Puterea totală a motoarelor (W)	2x130
Putere maximă instalată (W)	240
Diametrul tubului de evacuare a aerului (ø mm)	120
Opțional posibilitate de reducere (ø 150 / ø 120)	•
Opțional: kit de recirculare	•

Capacitate și nivel de zgomot

Capacitate de evacuare, în condiții de test (m3/h)	574
Capacitate de evacuare, free outlet (m3/h)	485
Capacitate de evacuare, UNE EN 61591 (m3/h)	335
Nivel de zgomot (re 1pw UNE EN 60704-2-13) dB	60
Nivel maxim de zgomot dB (A) UNE EN 60704-2-13	48

Panou de comandă

Touch control	-
Electronic	-
Butoane mecanice	-
Lamelă mecanică	•
Culisare mecanică	-

Caracteristici

Număr motoare	2
Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare	•
Motor din tablă pentru blindaje	-
Trepte de viteză	2
Timer	-
Panou interior ușor de curățat	-
Filtru decorativ	-
Filte metalice pentru grăsimi	•
Indicator luminos pentru funcționare	-
Indicator de saturare a filtrului	-
Detector de umiditate	-
Sistem perimetral	-
Telecomandă	-